

與你生活在一起  
台灣大哥大



**Amazing**  
**A6**

# 使用本手冊

感謝您選擇台灣大哥大產品。為使您的手機保持在最佳狀態，請詳細閱讀本手冊。閱讀後請保留備用。

## 閱讀說明文件

- 使用本手機之前，請先閱讀完整的手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊中的說明基於設備的原始設定。
- 本手冊中的所有圖片、陳述及文字訊息僅供參考，請以實際產品為準。如有內容更新，恕不另行通知。這些更新會編入新版手冊中，台灣大哥大保留最終解釋權。
- 可用功能和附加服務可能因設備、軟件或服務提供商而異。
- 本手冊的格式和訊息基於 **Android** 操作系統，用戶使用的操作系統可能與之有所不同。
- 本手機上的應用程序執行的功能與對應的電腦版應用程序可能有所不同，並且可能未包括電腦版本中可用的所有功能。
- **台灣大哥大對由第三方應用程序導致的性能問題概不負責。**

- 對於修改操作系統軟件而導致的性能問題或不兼容性，台灣大哥大概不負責。嘗試自定義操作系統可能導致設備或應用程序無法正常工作。
- 收發訊息、上傳和下載、進行自動同步或使用定位服務可能會產生其他費用。如欲避免產生額外費用，請選擇合適的數據收費計劃。有關詳細訊息，請聯繫服務提供商。
- 請妥善保存本手冊以便日後參考。

## 認識指示圖標

開始閱讀本手冊前，請先瞭解本手冊中使用的指示圖標。



提示：操作技巧及相關說明。



注意：正確使用本手機及其功能的方法和注意事項。



警告：可能對自身或他人造成傷害的情況。

## 版權聲明

Copyright © 2013 台灣大哥大

版權所有，保留所有權利

本資料著作權屬台灣大哥大股份有限公司所有。未經著作權人書面許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯本手冊部分或全部內容。不得以任何形式或任何方式（電子、機

械、影印、錄製或其他可能的方式) 進行商品傳播或用於任何商業、盈利目的。

## 商標

- “TWM”、“TWM Mobile”、為台灣大哥大股份有限公司的註冊商標。
- Android 徽標是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有者所有。

版本號：R1.0

發佈日期：2013.06

# 目錄

使用本手冊 .....	1
閱讀說明文件 .....	2
認識指示圖標 .....	3
版權聲明 .....	3
商標 .....	4
目錄 .....	5
1. 開始使用 .....	14
1.1 手機概觀 .....	14
1.2 按鍵說明 .....	15
1.3 安裝 SIM 卡/microSD 卡/電池 .....	17
1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/電池 .....	19
1.5 電池充電 .....	19
1.6 開機/關機 .....	21
1.7 喚醒手機 .....	21
1.8 認識主螢幕 .....	22

1.9	操作觸控螢幕.....	23
2.	個性化設定您的手機 .....	25
2.1	更改顯示語言.....	25
2.2	設定當前日期和時間.....	25
2.3	設定情境模式.....	25
2.4	調整手機音量.....	26
2.5	設定背景圖片 .....	26
2.6	調整螢幕亮度.....	26
2.7	設定螢幕鎖定.....	27
3.	基本操作 .....	28
3.1	了解手機運行狀態.....	28
3.2	管理通知.....	29
3.3	管理快捷方式和窗口小工具 .....	30
3.4	使用文件夾功能.....	32
3.5	更換常用功能.....	34
3.6	輸入文字.....	34
3.7	編輯和操作文字.....	40

3.8 打開和切換應用程式.....	42
4. 連接網路和設備 .....	43
4.1 連接行動網路.....	43
4.2 連接 Wi-Fi 網路.....	44
4.3 連接藍牙設備.....	47
4.4 通過 USB 連接電腦 .....	49
4.5 共享手機的行動數據連接 .....	52
4.6 連接虛擬專用網.....	54
5. 通話功能 .....	57
5.1 撥打電話和結束通話.....	57
5.2 接聽或拒接來電.....	59
5.3 使用通話記錄.....	61
5.4 使用聯絡人列表進行呼叫 .....	62
5.5 收聽語音郵件.....	63
5.6 通話中的選項.....	63
5.7 管理多方通話.....	64
5.8 通話設定.....	65

6. 聯絡人.....	68
6.1 打開聯絡人列表.....	68
6.2 查看聯絡人詳情.....	68
6.3 增加聯絡人.....	69
6.4 導入，導出，及共享聯絡人訊息.....	69
6.5 將聯絡人增加到收藏夾.....	71
6.6 使用群組.....	72
6.7 搜尋聯絡人.....	74
6.8 編輯聯絡人.....	75
7. 電子郵件.....	77
7.1 設定電子郵件帳戶.....	77
7.2 閱讀您的郵件.....	78
7.3 回覆郵件.....	78
7.4 撰寫和發送郵件.....	79
7.5 為郵件增加簽名.....	80
7.6 增加郵件帳戶.....	80
7.7 編輯郵件帳戶.....	81



7.8 刪除郵件帳戶.....	82
8. 簡訊.....	83
8.1 發送文字簡訊.....	83
8.2 發送 mms .....	83
8.3 回覆訊息.....	84
8.4 轉發訊息.....	85
8.5 複製訊息.....	85
8.6 查看訊息詳情.....	86
8.7 刪除訊息會話.....	86
8.8 刪除某條訊息.....	87
8.9 更改訊息設定.....	87
9. 瀏覽器.....	90
9.1 啟動瀏覽器.....	90
9.2 打開網頁.....	90
9.3 瀏覽網頁時的選項.....	91
9.4 使用多個瀏覽器窗口.....	92
9.5 下載文件.....	93

9.6	使用書籤.....	93
9.7	查看最近瀏覽的網頁.....	95
9.8	更改瀏覽器設定.....	96
10.	照相機.....	100
10.1	拍攝照片.....	100
10.2	拍攝影片.....	102
10.3	捕捉手機螢幕.....	103
10.4	相機/錄影模式設定.....	103
11.	圖片庫.....	105
11.1	打開媒體庫查看相簿.....	105
11.2	使用相簿.....	105
11.3	處理圖片.....	107
11.4	處理影片.....	109
12.	音樂.....	111
12.1	將音樂文件複製到您的手機.....	111
12.2	打開音樂庫.....	112
12.3	打開音樂文件.....	113

12.4	使用播放列表 .....	115
13.	影片 .....	117
13.1	打開影片列表 .....	117
13.2	播放影片 .....	117
14.	FM 收音機 .....	119
14.1	打開收音機 .....	119
14.2	收聽廣播 .....	119
15.	錄音機 .....	121
15.1	打開錄音機 .....	121
15.2	錄製音樂文件 .....	121
16.	其他應用 .....	122
16.1	鬧鐘 .....	122
16.2	日曆 .....	122
16.3	計算器 .....	123
16.4	文件管理 .....	123
16.5	下載 .....	123
16.6	記事本 .....	124

17. 設定.....	125
17.1 無線和網路 .....	125
17.2 設備 .....	128
17.3 定位服務 .....	130
17.4 新增帳戶 .....	133
17.5 系統 .....	133
18. 簡單故障排除 .....	139
20. 手機保養小常識 .....	146
21. 智能手機省電秘籍 .....	147
22. 安全訊息及注意事項 .....	148
22.1 安全須知 .....	148
22.2 安全警告和注意事項.....	148
22.3 駕駛車輛時使用手機注意事項.....	149
22.4 醫用設備及公共醫療場所.....	149
22.5 您的手機 .....	150
22.6 可能引起爆炸的地點及爆破區.....	151
22.7 電子設備 .....	152

22.8 汽車安全 .....	152
22.9 飛機上的注意事項.....	153
22.10 電池使用.....	153
22.11 使用充電器的注意事項 .....	154
22.12 清潔和維護.....	155
22.13 免責聲明.....	156
SAR 值 (電磁輻射比吸收率).....	158

# 1. 開始使用

本手機支持 WCDMA、HSPA、EDGE、GSM 網路和 GPRS，並且可在不同網路間無縫切換。

手機性能強大、功能豐富。借助於最新的 3G 技術帶來的高速寬帶連接，它可以將您的生活與他人實時分享。

## 1.1 手機概觀





## 1.2 按鍵說明

按鍵	功能
電源鍵	<ul style="list-style-type: none"><li>長按打開手機選項設定。通過這些設定，您可以關閉手機、打開飛航模式，或者快速地關閉手機聲音提示、啟用會</li></ul>


	<p>議模式，以及打開聲音。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 短按切換手機至睡眠模式。</li><li>• 短按亦可從睡眠模式喚醒手機。</li></ul>
<b>設定鍵</b>	打開目前界面下的設定選項。
<b>首頁鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 從任意界面返回首頁。</li><li>• 長按打開近期使用過的程序列表。</li></ul>
<b>返回鍵</b>	返回上一界面。
<b>音量鍵</b>	調節音量大小。




## 1.3 安裝 SIM 卡/microSD 卡/電池

在安裝 SIM 卡、記憶卡或電池之前，請確保手機處於關機狀態。


1. 拆下電池後蓋。



2. 將 SIM 卡的金屬接點朝下，按箭頭所示的方向和位置插入卡槽，SIM 卡缺口方向依照卡槽形狀。



3. 按圖中所示將記憶卡插入記憶卡槽。




提示：



為 SD Card Association 的商標。

4. 按箭頭指示方向將電池裝入電池槽，先插入有金屬點的一端。



5. 裝上電池後蓋。

## 1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡/電池

拆卸 SIM 卡、記憶卡或電池之前，請保證手機處於關機狀態。

1. 拆下電池後蓋。
2. 用手指沿電池邊緣提起並取出。
3. 將 SIM 卡滑出卡槽。
4. 將 microSD 卡滑出卡槽併合上上蓋。



警告：

嚴禁在手機開機狀態下插拔 SIM 卡或 microSD 卡。

## 1.5 電池充電

本機附帶的鋰電池在拆開包裝後即可直接使用。為電池充電時，每次在電量用完或即將用完時充滿電即可。請不要讓您的手機電池長期處於高電量或低電量，以發揮電池的最佳效能。




警告：

請僅使用原廠許可的充電器和數據線。未經許可的充電器或

數據線可能導致電池爆炸或損壞您的設備。

您可以使用隨機附帶的充電器進行充電。方法如下：

1. 將充電器的接線連接到手機 USB 插孔。



2. 將充電器連接至標準的電源插座。
3. 充電完成後，將充電器從插座拔出並取下手機。

 提示：

- 您也可以使用隨機附帶的 USB 傳輸線，一端連接到手機，另一端直接插入 PC 機的 USB 接口進行充電。
- 充電僅能在 0°C 至 45°C 的溫度範圍內進行。
- 電池完全充滿需要 3~4 小時以上。
- 電池充電時間請勿超過 24 小時。

## 1.6 開機/關機

1. 長按**電源鍵**直到螢幕顯示開機畫面。
2. 如有提示要求，請輸入您的 **PIN** 碼。
3. 如要關機，長按**電源鍵**並選擇**關機**。




提示：

**PIN**（個人識別碼）是由您的系統商提供的密碼。如果 **PIN** 碼開啟，您需要這個密碼才能使用 **SIM** 卡。手機接受輸入的 **PIN** 碼後，便會自動搜尋指定的網路。搜尋的過程可能需要幾秒鐘。

## 1.7 喚醒手機

如果您在一段時間內沒有操作手機，那麼螢幕會變暗然後關閉，以節省電池電量。此時如果您需要使用手機，請開啟手機並對螢幕進行解鎖操作：

1. 按**電源鍵**，此時您的手機螢幕已被啟用。
2. 您可以長按螢幕上的  圖標解鎖螢幕。



提示：




如果您設定了其他螢幕鎖定方式，您將需要採取相應的策略進行解鎖。

## 1.8 認識主螢幕


主螢幕是您使用手機上的所有功能的起點。它會顯示應用程序圖標、窗口小工具、快捷方式和其他功能。



## 1.9 操作觸控螢幕

<p><b>點擊：</b>您可以通過點擊螢幕選擇螢幕上的項目、打開應用、使用鍵盤輸入或按螢幕下方的按鍵。</p>	
<p><b>長按：</b>持續按住該項，直到相應操作發生後再鬆開手指。</p>	
<p><b>拖動：</b>點擊並長按某一項片刻，然後在手指不離開螢幕的情況下，將手指在螢幕上移動到目標位置。</p>	

**滑動：**用手指在螢幕表面快速移動，且手指從一開始輕觸螢幕就不停止移動。



**雙擊：**在網頁、地圖或其他螢幕上快速地點按兩次可執行縮放操作。




**雙指開合：**在某些應用程序中，同時將雙指放在螢幕上後雙指合攏可執行縮小操作，雙指分開可執行放大操作。






## 2. 個性化設定您的手機

### 2.1 更改顯示語言

1. 在待機界面，點擊  > 設定 > 語言與輸入設定 > 語言。
2. 從列表中選擇您要使用的語言。


### 2.2 設定當前日期和時間

1. 在待機界面，點擊  > 設定 > 日期與時間。
2. 點擊列表中的選項進行設定。


### 2.3 設定情境模式

1. 在待機界面，點擊  > 設定 > 音效。
2. 選擇列表中的情境模式或對其進行編輯。

## 2.4 調整手機音量

1. 在待機界面，點擊  > 設定 > 音效。
2. 選擇**一般**對其進行編輯。
3. 點擊**音量**。
4. 拖動滑塊，分別調節**鈴聲與通知**、**鬧鐘**音量。
5. 調節完畢後，點擊**確定**。

## 2.5 設定背景圖片


1. 在待機界面，點擊  > 設定 > 顯示 > 桌布。
2. 選擇桌布來源：**動態桌布**、**圖片庫**、**影片桌布**或**桌布**。
3. 選中所需桌布後，點擊**設定桌布**。

## 2.6 調整螢幕亮度

1. 在待機界面，或點擊  > 設定 > 顯示 > 亮度。

2. 勾選**自動調整亮度**或拖動滑塊調節螢幕亮度，點擊**確定**。

## 2.7 設定螢幕鎖定

1. 在待機界面，點擊  > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**。
2. 點擊**無**、**長按**、**圖形**、**PIN** 或**密碼**。如果您點擊了**圖形**，則系統會引導您建立一個圖案，您必須繪製該圖案才能解鎖螢幕。如果您點擊了 **PIN** 或**密碼**，系統會提示您設定一個數字 **PIN** 或密碼，您必須輸入該數字 **PIN** 或密碼才能解鎖螢幕。



提示：

當您忘記螢幕解鎖圖案、請送回原購買地點。

## 3. 基本操作

### 3.1 了解手機運行狀態

您可以通過手機螢幕頂部的狀態欄圖標了解手機的運行狀態。常見的狀態圖標請參見下面的表格。

	3G網路使用中		網路信號強度
	GSM網路使用中		EDGE網路使用中
	電池充電中		電池電量滿
	會議模式		靜音模式
	WI-FI信號強度		飛航模式

	藍牙開啟		USB已連接
	有可用的WI-FI網路		開啟便攜式WI-FI熱點
	新郵件		新訊息
	新語音簡訊		未接來電
	進行下載		鬧鐘已設定

## 3.2 管理通知

通知圖標會報告收到了新簡訊或郵件、日曆活動、鬧鐘以及正在進行的活動（如當前通話狀態，或呼叫轉接開啟時）。

收到通知時，狀態欄中會顯示該通知的圖標，並短暫地顯示相應的摘要。

### 3.2.1 打開通知面板

1. 長按狀態欄，直至藍色線條出現在螢幕頂部。
2. 將藍色線條向下拖動。

### 3.2.2 回應通知

1. 打開“通知”面板。其中會列出您的當前通知，且每個通知都帶有簡短的說明。
2. 點擊要回應的通知。此操作會關閉“通知”面板。然後系統會根據具體的通知執行相應操作。

### 3.2.3 關閉通知面板


將“通知”面板底部的標籤拖動到螢幕頂部，您也可以按**返回**鍵。

## 3.3 管理快捷方式和窗口小工具

快捷方式和窗口小工具可以讓您方便快捷的使用相應的功能，您可以增加、移動或刪除快捷方式及窗口小工具，還可以調

整窗口小工具的大小。



### 3.3.1 增加快捷方式和窗口小工具

1. 在待機界面，點擊  後向左右滑動，查看本機上所有的應用程序及窗口小工具。
2. 長按要增加到主螢幕的應用程序圖標或窗口小工具。
3. 在主螢幕上選擇合適的位置，釋放手指。

### 3.3.2 移動快捷方式和窗口小工具

1. 長按要移動的快捷方式或窗口小工具。
2. 將該快捷方式或窗口小工具拖動到目標位置並釋放手指。

### 3.3.3 刪除快捷方式和窗口小工具

1. 長按需要刪除的快捷方式或窗口小工具直至螢幕上方出現  圖標。
2. 將該快捷方式或窗口小工具拖動至  圖標上即可進行刪

除。

### 3.3.4 調整窗口小工具大小

1. 長按要調節大小的窗口小工具，直至其周圍出現調節大小的標記。
2. 將調節大小的標記向該窗口小工具四周拖曳即可調整其大小。



注意：

並非所有的窗口小工具都可以調整大小。

## 3.4 使用文件夾功能

通過文件夾，您可以將主螢幕上的快捷方式進行分類整理，便於後期的管理和使用。

### 3.4.1 建立文件夾

1. 將主螢幕上的某個快捷方式直接拖曳並疊加到另一快捷方式上。



2. 點擊新生成的文件夾圖標，您可以對其重命名。

### **3.4.2 重命名文件夾**

1. 點擊文件夾。
2. 點擊文件名。這時，原有的文件名稱呈現出編輯狀態，且輸入法面板同時打開。
3. 輸入新的文件名稱進行替換。


### **3.4.3 將快捷方式加入文件夾**

1. 長按要加入到某個文件夾中的快捷方式。
2. 將其拖動到指定的文件夾上。這時，該快捷方式已加入到文件夾中。

### **3.4.4 將快捷方式移出文件夾**

1. 點擊文件夾查看所包含的快捷方式。
2. 長按要移出文件夾的快捷方式並將其拖動至文件夾外。

## 3.5 更換常用功能

1. 長按除  之外的常用功能圖標並將其從常用功能區域移出。
2. 將另一應用程序圖標移動到常用功能區。

## 3.6 輸入文字


您的手機支持 **Android 鍵盤 (AOSP)**、**Google 語音輸入**、**TouchPal 鍵盤 (觸寶鍵盤)**、**XT9 文字輸入** 等幾種螢幕虛擬鍵盤。在文字輸入界面，您還可以切換輸入法。



提示：


螢幕虛擬鍵盤布局會隨使用場景和版本升級而進行調整。

### 3.6.1 切換輸入法

1. 在使用虛擬鍵盤進行文字輸入時，手機頂部的狀態欄會顯示  小圖標。
2. 打開通知面板，點擊**選擇輸入法**。

3. 從列表中選擇您想要的輸入法，或點擊**設定輸入法**進行更多操作。

### 3.6.2 使用虛擬鍵盤

1. 點擊文字輸入區域，打開虛擬鍵盤。
2. 點擊按鍵區中的字母輸入需要的文字。
3. 點擊數字符號鍵輸入數字、標點符號、表情、及特殊符號。
4. 點擊  圖標刪除光標前的字符。


### 3.6.3 XT9 輸入法

XT9 輸入法以一種新的輸入方式取代傳統的一個一個字母按鍵輸入，提高輸入速度。輸入一個單詞時，不用您抬起手指，只要在螢幕虛擬鍵盤上的字母間移動即可。

#### 1. 英文輸入法



輸入一個單詞時，手指不用抬起，只要在螢幕鍵盤上的字母間滑動即可，滑動輸入在簡化鍵盤和話機式鍵盤佈局上也可以使用。

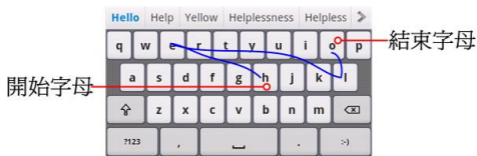

切換輸入法



打開工具欄




設定輸入法



關閉工具欄


## 2. 手寫輸入法

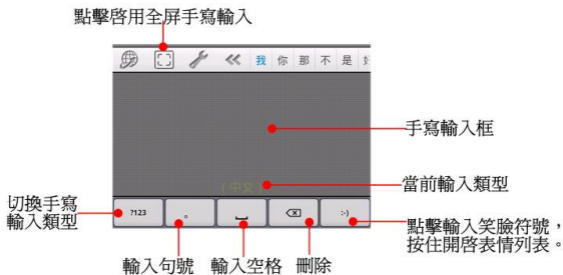

### 3.6.4 Android 鍵盤



### 3.6.5 TouchPal 鍵盤（觸寶）



## 3.7 編輯和操作文字

您可以編輯在文字字段中輸入的文字，並使用設定命令在應用程序內或應用程序間剪下、複製和貼上文字。

### 3.7.1 編輯文字



1. 點擊要編輯的文字。系統會在您點擊的位置上插入光標。
2. 鍵入、剪下、貼上或刪除文字。
3. 鍵入完畢後，點擊**返回鍵**即可關閉鍵盤。

### 3.7.2 選擇文字

您可以選擇要剪下、複製、刪除或替換的文字。

1. 點擊並長按您要選擇的文字或字詞。螢幕頂部會出現全選





，剪下 ，及複製  按鈕。同時，系統會以藍色突出顯示選中的文字，並在所選內容的兩端顯示標籤。

2. 拖動任意一端的選擇標籤擴大或縮小選中文字的範圍。如



果您不想處理選中的文字了，則可通過以下操作取消選擇相關文字：在同一文字字段或其他文字字段中點擊未選中的文字，或按**返回鍵**。

### 3.7.3 剪下或複製文字

1. 選擇要剪下或複製的文字。
2. 在螢幕頂部出現的按鈕中，點擊剪下  或複製  。

### 3.7.4 貼上文字

1. 剪下或複製要貼上的文字。
2. 將光標放置在相關文字字段中要貼上文字的位置上，或選擇要通過貼上替換的文字。您可以在某個應用程序中複製文字，然後貼上到任意應用程序的文字字段中。
3. 點擊**貼上**。

## 3.8 打開和切換應用程序

您的手機支持多任務操作，可同時打開多個應用程序。同時，您還可以在各應用程序之間快速切換。

### 3.8.1 打開應用程序

在啟動器中，點擊某個應用程序的圖標。或在主螢幕上，點擊某個應用程序的圖標。

### 3.8.2 切換應用程序

1. 長按**首頁鍵**。此操作會將您最近使用過的應用程序以縮略圖的方式顯示在手機螢幕上。縮略圖較多時，可上下滑動螢幕進行查看。
2. 點擊特定的縮略圖即可打開相應的應用程序。
3. 將縮略圖向螢幕左側或右側拖動，可關閉該縮略圖。


## 4. 連接網路和設備

您的手機可以連接到多種網路和設備，包括用於語音和數據傳輸的行動網路、**Wi-Fi** 數據網路和藍牙設備（例如藍牙耳機）。您還可以將手機連接到計算機，以便從手機傳輸文件，並通過 **USB** 或作為可攜式 **Wi-Fi** 熱點共享手機的行動數據連接。

### 4.1 連接行動網路

將無線服務提供商提供的 **SIM** 卡裝入手機後，系統會將您的手機配置為使用該提供商的行動網路進行語音通話和數據傳輸。

#### 4.1.1 確定您要使用的網路

1. 在待機界面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **行動網路** 設定您要使用的行動網路。
2. 選擇**存取點名稱 (APN)** 查看您當前使用的接入點，或增加新的接入點。

3. 選擇**電信業者**搜尋可用網路，並進行註冊。

## 4.1.2 編輯及建立新的接入點

1. 在待機界面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **行動網路** 設定您要使用的行動網路。
2. 選擇**存取點名稱 (APN)** 查看您當前使用的接入點。
3. 點擊列表中現有的 APN 即可對其進行編輯。或點擊**設定鍵** > **新增 APN**。
4. 完成編輯後，點擊**設定鍵** > **儲存**。
5. 建立了新的 APN 後，在 “APN” 螢幕上點擊該 APN 即可開始使用。


## 4.2 連接 Wi-Fi 網路

Wi-Fi 是一種無線網路技術，這種技術可在最長 100 米的距離內實現行動網路使用，具體距離取決於 Wi-Fi 路由器和您的周邊環境。


要在手機上使用 Wi-Fi，您需要使用無線接入點（也稱為“熱

點” )。有些熱點是開放的，直接連接即可。而其他熱點則是隱藏的或設定了其他安全保護措施，因此，您需要先配置自己的手機，然後才能連接到這些熱點。


### 4.2.1 打開 Wi-Fi 功能並連接到 Wi-Fi 網路

1. 在待機界面，點擊  > **設定** 以打開設定應用程序。
2. 點擊 **Wi-Fi** 並打開 **Wi-Fi** 功能。您的手機會自動掃描附近的熱點。
3. 從列表中點擊選擇需要連接的網路。  
如果選擇的是開放網路，手機將自動完成連接。  
如果選擇的是安全性網路，則需要您輸入密碼。

### 4.2.2 有開放網路時接收通知

1. 在待機界面，點擊  > **設定** > **Wi-Fi** 以打開 Wi-Fi 設定界面。
2. 點擊**設定鍵** > **進階**。
3. 勾選**網路通知**功能。此時，當您的手機檢測到開放的 **Wi-Fi** 網路時，就會向您發送通知。

### 4.2.3 增加 Wi-Fi 網路

1. 在待機界面，點擊  > **設定** > **Wi-Fi** 以打開 Wi-Fi 設定界面。
2. 點擊螢幕下方的“+”圖標增加網路。
3. 輸入**網路 SSID**，設定**安全性**，並點擊保存。手機將會連接到該無線網路。

### 4.2.4 更改進階 Wi-Fi 設定


1. 在待機界面，點擊  > **設定** > **Wi-Fi** 以打開 Wi-Fi 設定界面。
2. 點擊**設定鍵** > **進階**。
  - ▶ **網路通知**：附近有開放網路時接收通知。
  - ▶ **休眠狀態下仍保持 Wi-Fi 連線**：設定休眠狀態下的 Wi-Fi 連接方式。
  - ▶ **Wi-Fi 最佳化**：開啟 Wi-Fi 時盡可能節約電池用量。
  - ▶ **MAC 位址**：查看本手機的物理地址。
  - ▶ **IPv4 地址**：查看 IPv4 地址。

## 4.3 連接藍牙設備


通過藍牙功能，您可以與其它藍牙設備進行數據交換、使用藍牙耳機欣賞音樂和進行通話。由於藍牙連接通過無線電波進行通信，因此可能因為一些障礙或其它電子設備而受到干擾。在使用藍牙設備進行通信時，請保證兩台設備之間的最大距離不超過 10 米。

### 4.3.1 打開或關閉藍牙功能

1. 在待機界面，點擊  > 設定 > 藍牙。
2. 點擊藍牙後面的**關閉/開啟**按鈕即可打開或關閉藍牙功能。


藍牙功能開啟後， 圖標將會出現在狀態欄中。

### 4.3.2 更改藍牙名稱

3. 在待機界面，點擊  > 設定 > 藍牙進入藍牙設定界面。
4. 如果藍牙功能未開啟，點擊藍牙後面的**關閉**按鈕將其打開。
5. 點擊**設定鍵** > **重新命名手機**。

6. 輸入新名稱，並點擊**重新命名**。

### 4.3.3 讓手機和藍牙設備配對

1. 在待機界面，點擊  > **設定** > **藍牙** 進入藍牙設定界面。
2. 如果藍牙功能未開啟，點擊藍牙後面的**關閉**按鈕將其打開。
3. 點擊螢幕底部的**搜尋裝置**。您的手機將會列出所有搜尋到的藍牙設備。
4. 點擊列表中所需的設備，在彈出的輸入框中輸入 **PIN**，並點擊**確定**。
5. 待對方設備驗證 **PIN** 碼。完成後，該設備將會被增加至已配對的設備列表中。



提示：

某些設備，尤其是藍牙耳機或車載設備，可能有固定的藍牙密碼 (如 0000)。如果要配對的設備具有密碼，則必須輸入相應的密碼。

### 4.3.4 通過藍牙傳輸文件

1. 從適當的應用程式中選擇要傳輸的文件。



2. 選擇分享，並通過藍牙方式進行傳輸。
3. 從藍牙設備列表中選擇要發送的設備。

### 4.3.5 通過藍牙接收文件（須插入記憶卡）

1. 當文件通過藍牙傳輸到本手機時，狀態欄會有相應的提示。
2. 選擇**確定**以匹配藍牙密碼或輸入藍牙密碼並選擇**確定**（如有必要）。
3. 點擊**接受**開始接收文件。

接收到文件會保存在特定的文件夾（如 **Received File**）中。您可以通過文件管理器進行查看。

## 4.4 通過 USB 連接電腦

您可以使用 **USB** 線將手機連接到計算機，以便在手機和計算機之間傳輸音樂、圖片和其他文件。

### 4.4.1 通過 USB 將手機連接到電腦

使用手機附帶的 **USB** 線將手機連接到計算機的某個 **USB**

端口。這時，您會收到作為媒體設備連接的通知。

## 4.4.2 安裝驅動程序

1. 通過 USB 將手機連接到電腦後，打開手機的通知面板，點擊 **USB 儲存裝置使用**。
2. 從打開的窗口中選擇連接方式：**內建光碟機**。



3. 在電腦桌面上雙擊**我的電腦** > **USB\_Driver(I)**。



USB Driver (I:)

4. 雙擊打開光盤設備，運行“AutoRun.exe”進行驅動安裝。



### 4.4.3 選擇連接方式

1. 通過 USB 將手機連接到電腦後，打開手機的通知面板，點擊 **USB 儲存裝置** 使用。
2. 從打開的窗口中選擇連接方式：**USB 儲存裝置**、**媒體裝置 (MTP)**、**相機 (PTP)**、**僅限充電** 或 **內建光碟機**。
  - **USB 儲存裝置**：建議使用 XP。您可藉此在電腦和 Android 的 USB 儲存裝置間傳輸檔案。
  - **媒體裝置 (MTP)**：讓您用 Windows 或 Mac 上的「Android 檔案傳輸」來傳輸媒體檔案（下載網址：[www.android.com/](http://www.android.com/)

filetransfer)。

- **相機 (PTP)**：讓您使用相機軟體傳輸照片，並在任何不支援 MTP 的電腦上傳輸檔案。
- **僅限充電**：停止所有 USB 功能。協助您加快 USB 充電速度並減少耗電量。
- **內建光碟機**：顯示包含數種實用軟體的驅動程序安裝。




注意：

- 在 Windows XP 系統上支持 MTP 需要安裝 Windows Media Player 11。
- 您需要先通過**內建光碟機**正確安裝驅動後，才可正常使用其他連接功能。

## 4.5 共享手機的行動數據連接

您可以通過 USB 線 (USB 共享網路) 與一台計算機分享手機的行動數據連接。您也可以將手機作為便攜式 Wi-Fi 熱點，同時可多台設備分享手機的數據連接。

## 4.5.1 通過 USB 共享手機的數據連接


1. 使用手機附帶的 **USB** 線將手機連接到計算機。
2. 從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **網路共用與可攜式無線基地台**。
3. 選中 **USB 共享網路**。這樣，手機即可開始通過 **USB** 連接與計算機分享它的行動網路數據連接。



提示：

取消選中 **USB 共享網路**，即可停止分享您的數據連接。

## 4.5.2 通過便攜式 WI-FI 熱點共享手機的數據連接


1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **更多內容** > **網路共用與可攜式無線基地台**。
2. 點擊並打開 **Wi-Fi 熱點**。片刻後，手機就會開始廣播其 **WI-FI** 網路名稱(SSID)。
3. 在其它設備上找到您手機的 **WI-FI** 網路名稱(SSID)並連接至您的行動網路。



提示：

關閉 **WI-FI 熱點**，即可停止通過 **WI-FI** 分享您的數據連接。


### 4.5.3 重命名可攜式無線基地台並保護其安全

1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **網路共用與可攜式無線基地台** > **WI-FI 熱點**。
2. 確保您已打開 **WI-FI 熱點**。
3. 點擊**設定 WI-FI 無線基地台**。
4. 編輯**網路 SSID**、設定**安全性及密碼**，並點擊**保存**。

## 4.6 連接虛擬專用網

使用虛擬專用網 (VPN)，您可以從受保護的本地網路外部連接該網路內部的資源。

### 4.6.1 增加 VPN


1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **VPN**。
2. 點擊“+”增加 **VPN 配置文件**。
3. 編輯**名稱**、**類型**、**服務器地址**及其他訊息後，點擊**保存**。




注意：

您需要先設定一個鎖定螢幕圖案、PIN 或密碼，才能使用憑據儲存。


## 4.6.2 連接到 VPN

1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **VPN**。此時，您增加的 VPN 會顯示在列表中。
2. 點擊您要連接的 VPN。
3. 在打開的對話框中，輸入任何需要的憑據，然後點擊**連接**。

## 4.6.3 編輯 VPN

1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **VPN**。此時，您增加的 VPN 會顯示在列表中。
2. 長按您要編輯的 VPN。
3. 在打開的對話框中選擇**修改配置文件**。
4. 根據需要編輯 VPN 的設定並點擊**保存**。

## 4.6.4 刪除 VPN

1. 從待機界面，點擊  > 設定 > 更多 > VPN。此時，您增加的 VPN 會顯示在列表中。
2. 長按您要刪除的 VPN。
3. 在打開的對話框中選擇**刪除配置文件**。






## 5. 通話功能


要撥打電話，您可以直接撥號，也可以選擇聯絡人、網頁中或其他位置的號碼。在通話期間，您可以接聽新的來電，也可以將新的來電轉接到您的語音信箱。您甚至可以建立多人參與的電話會議。

### 5.1 撥打電話和結束通話


#### 5.1.1 通過撥號進行呼叫

1. 在待機界面，點擊常用功能區的  圖標打開撥號器進入撥號界面。
2. 點擊螢幕輸入所需號碼。

如果輸入有誤，您可以點擊刪除圖標  來刪除數字。長按該圖標可以刪除所有數字。輸入過程中，您的手機會自動顯示聯絡人中相匹配的號碼。您可以按  隱藏撥號鍵盤，以便查看更多的匹配號碼。

3. 從匹配列表中選擇所需號碼，或在完全輸入號碼後點擊  進行撥號。

### 5.1.2 結束通話


通話過程中，您可以點擊掛斷圖標  來結束通話。

### 5.1.3 禁用手機通話（飛航模式）

在某些特定的場所，您可能需要關閉手機的移動、WI-FI 和藍牙無線連接。將您的手機設為飛航模式可以立即關閉所有無線連接。

1. 長按**電源鍵**。
2. 點擊**飛航模式**。

## 5.2 接聽或拒接來電

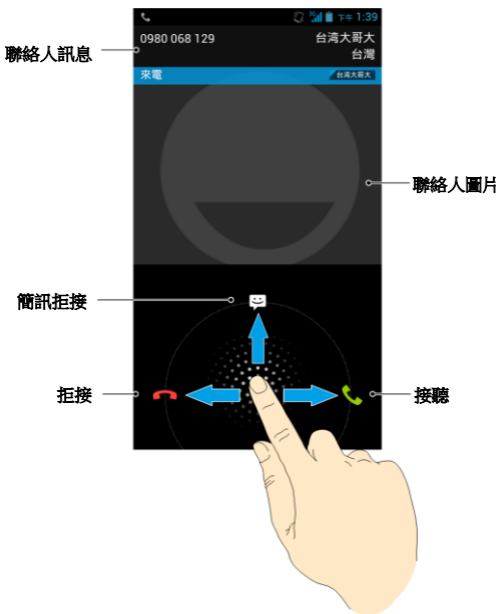

## 5.2.1 接聽來電

當接到來電時，手機會發出鈴聲、振動提示（具體取決於當前的模式和設定）。如果呼叫方啟用了 **CLI**（主叫號碼顯示）功能，您將會看到呼叫方的電話號碼。

在來電提示界面，長按  圖標並向右拖曳至  即可接聽來電。

 提示：

插入耳機後，按耳機線控按鍵也可以接聽來電。

## 5.2.2 拒接來電

在來電提示界面，長按  圖標並向左拖曳至  可拒絕來電。

## 5.2.3 簡訊拒接

在來電提示界面，長按  圖標並向上拖曳至  可拒絕來電並發送簡訊告知拒接原因。


## 5.3 使用通話記錄

通話記錄中包含了您所有的已撥電話、已接來電和未接來電。

### 5.3.1 打開通話記錄

1. 在待機界面，點擊常用功能區的  圖標打開撥號器進入撥號界面。
2. 左右滑動螢幕或點擊螢幕頂部的  圖標打開通話記錄標籤頁。

### 5.3.2 撥出通話記錄中的號碼

1. 打開通話記錄列表。
2. 點擊聯絡人或號碼右側的  圖標。

### 5.3.3 將列表中的號碼增加到聯絡人

1. 打開通話記錄列表。
2. 點擊您要增加到聯絡人列表的號碼。
3. 在打開的窗口中，點擊增加到“聯絡人”。

4. 點擊列表中已有的聯絡人，可將該號碼更新到聯絡人訊息；  
點擊螢幕底部的**建立新聯絡人**可新增一條聯絡人訊息。


### 5.3.4 對通話記錄列表執行其他操作

觸摸某一通話記錄列表可打開一個螢幕，您可以在這個螢幕中向相應聯絡人發送簡訊、將號碼增加到 “ 聯絡人 ” 中、瞭解原始通話的詳情、從通話記錄中刪除等。


### 5.3.5 清除通話記錄

1. 打開通話記錄列表。
2. 點擊**設定鍵** > **刪除**。
3. 點擊 **已選擇 0** > **全選**，選擇所有列表並點擊螢幕上的**確定**。
4. 在彈出的對話框中點擊**確定**。

## 5.4 使用聯絡人列表進行呼叫

1. 在待機界面，點擊常用功能區的  圖標打開撥號器進入

撥號界面。




2. 左右滑動螢幕或點擊螢幕頂部的  圖標打開聯絡人列表標籤頁。該聯絡人列表中包含了所有您已保存的聯絡人訊息。經常呼叫的聯絡人會列在螢幕最上方。
3. 點擊其中的聯絡人即可進行呼叫。





## 5.5 收聽語音郵件

當您收到新的語音郵件時，狀態欄中會顯示語音郵件圖標。打開 “通知” 面板，然後點擊新語音郵件即可進行收聽。

## 5.6 通話中的選項


在通話過程中，您可以進行各種操作，如將通話置於保持狀態、建立電話會議、將麥克風靜音等等。

	隱藏撥號盤。
	打開免持。
	將麥克風靜音。

	保持通話。
	撥號並增加通話。
	在當前通話之間進行切換。
	將當前通話合併成電話會議。


## 5.7 管理多方通話

### 5.7.1 在當前通話之間進行切換


要在當前通話之間進行切換，請點擊螢幕底部的  圖標。此時，當前通話進入保持狀態，系統切換到另一個通話。

### 5.7.2 設定電話會議

請與您的網路系統商聯絡，瞭解他們是否支持電話會議以及可參與電話會議的總人數。

1. 呼叫第一位參與者。
2. 接通後，點擊螢幕底部的增加通話圖標 。在將與首位參與者之間的通話設定為保持狀態後，系統就會提示您呼叫第二位呼叫者。




3. 呼叫下一位參與者。
4. 接通後，點擊合螢幕底部的合併通話圖標 。
5. 系統就會將該參與者加入到電話會議中。

### 5.7.3 結束電話會議並中斷與所有通話者的連接

點擊  並結束電話會議。

## 5.8 通話設定

1. 在待機界面，點擊常用功能區的  圖標打開撥號器進入撥號界面。
2. 點擊**設定鍵** > **設定**即可對通話功能進行相應的設定。
  - **語音電話**：語音電話相關設定。
    - ▶ **語音信箱**：語音信箱服務和號碼。
      - **服務**：選擇語音信箱服務。
      - **設定**：設定語音信箱號碼。
    - ▶ **來電轉接**：設定來電轉接選項。
    - ▶ **通話限制**：設定呼出和呼入限制。


- ▶ **其他設定**：設定本機號碼的顯示及來電等待情況。
- **視訊電話**：視訊電話相關設定。
  - ▶ **本地影片替換圖片**：設定在本地照相機關閉時顯示給對方的圖片。
  - ▶ **替換對方影片**：當對方無影片時顯示替代圖片。
  - ▶ **對方影片替換圖片**：設定在對方無影片時顯示給本地的圖片。
  - ▶ **打開後照相機**：打開此項後允許切換照相機。
  - ▶ **對方視圖大於本地視圖**：打開此項後對方視圖大於本地視圖。
  - ▶ **自動轉換**：自動轉換為語音電話。
  - ▶ **撥出視訊電話**：撥出視訊電話時顯示本地影片。
  - ▶ **視訊來電**：接受視訊電話時顯示本地影片。
  - ▶ **來電轉接**：設定視訊來電轉接。
  - ▶ **呼叫限制**：設定視訊電話呼叫限制。
  - ▶ **其他設定**：設定本機號碼和來電等待。
- **其它設定**


- ▶ **固定撥號**：開啟/停用固定撥號、更改 PIN2 碼並管理固定撥號列表。
- ▶ **通話提醒**：開啟/關閉通話 50 秒提醒功能。
- ▶ **快速回復**：修改快速回復訊息的內容。
- ▶ **國際撥號助手**：勾選或關閉國際撥號助手功能。

## 6. 聯絡人

通過聯絡人功能，您可以查看或管理您的聯絡人。

### 6.1 打開聯絡人列表

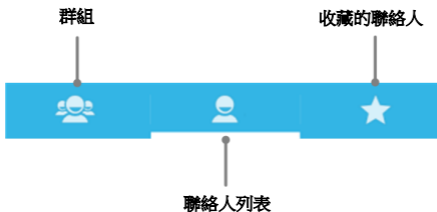

在待機界面，點擊常用功能區的  圖標打開聯絡人並查看聯絡人列表。



### 6.2 查看聯絡人詳情

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊您要查看詳情的聯絡人。

## 6.3 增加聯絡人

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊螢幕底部的  圖標。
3. 選擇保存聯絡人到 **SIM / 手機** 中。
4. 編輯聯絡人相關訊息（姓名、電話等）。
5. 編輯完成後，點擊螢幕左上角的  **完成**。

## 6.4 導入，導出，及共享聯絡人訊息

如果您有以 **vCard** 格式儲存在 **SD 卡**、**USB 儲存設備** 或 **SIM 卡** 中的聯絡人，則您可以將這些聯絡人導入到手機上的“聯絡人”中。您也可以將 **vCard** 格式的聯絡人導出到 **SD 卡** 或 **USB 儲存設備** 中，以便將這些聯絡人備份到計算機或其他設備上。您還可以通過電子郵件等方式發送聯絡人。

### 6.4.1 從 **SIM 卡** 導入聯絡人

如果您的 **SIM 卡** 是從其他手機換到自己手機上的，則卡中

可能已存有聯絡人。您可以將卡中已存有的部分或全部聯絡人增加到“聯絡人”應用程式中。

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊**設定鍵** > **匯入/匯出** > **SIM 卡名稱** > **下一步** > **手機** > **下一步**。
3. 勾選需要導入的聯絡人，或點擊 **已選擇 0** > **全選**。
4. 選取完成後，點擊**確定**。SIM 上所選的聯絡人即會導入到手機中。

## 6.4.2 從手機儲存導入聯絡人

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊**設定鍵** > **匯入/匯出** > **手機儲存** > **下一個** > **手機** > **下一個**。
3. 手機儲存上的聯絡人即會導入手機中。

## 6.4.3 將聯絡人導出到手機儲存

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊**設定鍵** > **匯入/匯出** > **電話** > **下一步** > **手機儲存**

> 下一步。

3. 勾選需要導入的聯絡人，或點擊 **已選擇 0** > **全選**。
4. 選取完成後，點擊**確定**。
5. 在彈出的對話框中點擊**確定**。手機上所選的聯絡人即會導入到手機儲存內。


#### 6.4.4 分享聯絡人訊息

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊您要分享訊息的聯絡人進入聯絡人詳情界面。
3. 點擊**設定鍵** > **分享**。
4. 選擇分享方式：mms、記憶卡、電子郵件、簡訊、藍牙、**Gmail** 等。

## 6.5 將聯絡人增加到收藏夾

### 6.5.1 增加聯絡人到收藏夾

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊某個聯絡人查看其詳情。


3. 點擊聯絡人姓名右側的星標。此時星標會變亮 ，該聯絡人被增加到收藏夾。



提示：

僅保存在手機中的聯絡人有星標顯示並可被增加到收藏夾。


## 6.5.2 從收藏夾中移除聯絡人

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊某個聯絡人查看其詳情。
3. 點擊聯絡人姓名右側的  圖標。此時星標會變成灰色，該聯絡人也會從收藏夾中移除。

## 6.6 使用群組

“群組”標籤頁中包含了您建立的群組。您可以向這些群組中增加成員。



### 6.6.1 查看群組

在待機界面，點擊常用功能區的  圖標打開聯絡人並點擊






群組標籤。

## 6.6.2 增加群組

1. 打開聯絡人並點擊**群組**標籤。
2. 點擊螢幕底部的  圖標增加群組。
3. 選擇帳戶建立群組。
4. 輸入群組名稱並點擊  。


## 6.6.3 向群組中增加成員

1. 打開聯絡人並點擊**群組**標籤。
2. 點擊某個群組名稱並查看群組成員。
3. 點擊**設定鍵** > **修改**。
4. 點擊聯絡人圖標  。
5. 從列表中勾選要增加的聯絡人，或點擊  > **全選**。
6. 點擊**確定**。
7. 點擊  。


## 6.6.4 刪除群組

1. 打開聯絡人並點擊**群組**標籤。
2. 點擊要刪除的群組名稱並查看群組成員。
3. 點擊**設定鍵** > **刪除**。
4. 點擊**確定**。

## 6.6.5 編輯群組

1. 打開聯絡人並點擊**群組**標籤。
2. 點擊要刪除的群組名稱並查看群組成員。
3. 點擊**設定鍵** > **修改**。
4. 編輯群組名稱，或將成員移出群組。
5. 點擊螢幕左上角的  **完成**。

## 6.7 搜尋聯絡人


1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊螢幕底部的  圖標。
3. 輸入您要搜尋的聯絡人姓名（可為姓名全拼、姓名拼音首字

母、中文姓名)，搜尋框下面會顯示出匹配的聯絡人。

4. 點擊列表中匹配的聯絡人，即可查看其詳情。

## 6.8 編輯聯絡人

### 6.8.1 編輯聯絡人詳情

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊某個聯絡人查看其詳情。
3. 點擊**設定鍵** > **修改**。
4. 編輯聯絡人訊息。
5. 點擊螢幕左上角的  **完成**。

### 6.8.2 為聯絡人設定鈴聲

1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊某個聯絡人查看其詳情。
3. 點擊**設定鍵** > **設定電話鈴聲**。
4. 從列表中選擇所需的鈴聲，並點擊**確定**。



提示：

為聯絡人設定個性鈴聲，僅適用於保存在手機中的聯絡人。

### 6.8.3 刪除聯絡人


1. 打開聯絡人列表。
2. 點擊要刪除的聯絡人查看其詳情。
3. 點擊**設定鍵** > **刪除**。
4. 在彈出的對話框中點擊**確定**。

## 7. 電子郵件

您可以通過手機方便地閱讀和發送電子郵件。“電子郵件”自帶嚮導，可讓您輕鬆地對電子郵件服務進行設置。

### 7.1 設定電子郵件帳戶

初次使用電子郵件功能時，您需要設定電子郵件帳戶。

1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件** 打開電子郵件功能並進行帳戶設定。
2. 輸入電子郵件地址和密碼，並點擊**下一步**。系統會自動連接服務器並檢查服務器設定，或者您也可以點擊**手動設定**。
3. 設定郵件查收頻率、郵件提醒、同步等訊息，並點擊**下一步**。
4. 為您的郵件帳戶建立名稱並設定您外發郵件時要顯示的姓名，並點擊**下一步**。
5. 系統會與您設定的郵件服務器進行同步。隨後，您的電子郵件就會顯示在手機上。

## 7.2 閱讀您的郵件

1. 設定完電子郵件帳戶後，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊要閱讀的郵件。





提示：

收到新郵件時，狀態欄上也會顯示相應的通知。打開通知面板，點擊新郵件即可閱讀。

## 7.3 回覆郵件

您可以回覆或轉發收到的郵件。您也可以刪除郵件，並採取其他方式進行管理。



### 7.3.1 回復或轉發郵件

1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊某個郵件並閱讀。
3. 點擊螢幕上的  圖標可回覆郵件給發件人。
4. 點擊**設定鍵** > **全部回覆**可回覆郵件給所有郵件中的聯絡



人。


5. 點擊**設定鍵** > **轉發**可將該郵件轉發給他人。

### 7.3.2 刪除郵件


1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件**進入收件箱。
2. 點擊某個郵件並閱讀。
3. 點擊螢幕底部的  圖標。
4. 在彈出的對話框中點擊**確定**。

## 7.4 撰寫和發送郵件


1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件**進入收件箱。
2. 點擊螢幕左下角的  圖標。
3. 輸入收件人的郵箱地址。
4. 您也可以點擊**設定鍵** > **增加抄送/密送地址**增加抄送或密送的收件人。
5. 點擊**主題**並輸入郵件的主題。
6. 點擊**撰寫電子郵件**並輸入郵件內容。

7. 點擊**設定鍵** > **增加附件**，您可以增加圖片、音樂、影片、聯絡人、日曆及文件等作為郵件的附件。
8. 點擊螢幕右上角的  圖標進行發送。

## 7.5 為郵件增加簽名

1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件**進入收件箱。
2. 點擊**設定鍵** > **設定**。
3. 點擊您已設定的郵件帳戶。
4. 點擊**簽名**。
5. 輸入您想要的簽名並點擊**確定**。

## 7.6 增加郵件帳戶

1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件**進入收件箱。
2. 點擊**設定鍵** > **設定**。
3. 點擊螢幕右上角的**增加帳戶**可增加新的帳戶。詳情請參考 [7.1 設定電子郵件帳戶](#)。




## 7.7 編輯郵件帳戶


1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊**設定鍵** > **設定**。
3. 點擊您已設定的郵件帳戶可對其進行編輯。
  - **帳戶名稱**：設定電子郵件帳戶名稱。
  - **您的姓名**：設定您的外發郵件要顯示的姓名。
  - **簽名**：設定郵件簽名。
  - **快速回復**：編輯撰寫電子郵件時經常插入的文字。
  - **初始帳戶**：選擇是否將當前帳戶設為初始帳戶。
  - **收件箱檢查頻率**：設定收件箱檢查頻率。
  - **同步電子郵件**：設定是否同步當前帳戶的電子郵件。
  - **下載附件**：選擇是否通過 **Wi-Fi** 自動下載最新郵件的附件。
  - **電子郵件通知**：設定收到電子郵件時是否在狀態欄顯示通知。
  - **選擇鈴聲**：選擇新電子郵件的通知鈴聲。
  - **振動**：設定收到電子郵件時也振動。

- **接收設定**：設定用戶名、密碼和其他接收服務器設定。
- **外發設定**：設定用戶名、密碼和其他外發服務器設定。




## 7.8 刪除郵件帳戶

1. 從待機界面，點擊  > **電子郵件** 進入收件箱。
2. 點擊**設定鍵** > **設定**。
3. 點擊您已設定的郵件帳戶對其進行編輯。
4. 從列表中選擇**刪除帳戶**。
5. 在彈出的對話框中點擊**確定**。


## 8. 簡訊


從待機界面，點擊常用功能區的  圖標。  
簡訊將以會話模式顯示。

### 8.1 發送文字簡訊

1. 打開訊息功能並查看會話列表。
2. 點擊螢幕左下角的  圖標。
3. 在**輸入名字或號碼**一欄輸入接收方號碼。您也可以點擊右側的  圖標從聯絡人中選取收件人。
4. 點擊**輸入文字訊息**一欄，輸入簡訊內容。
5. 點擊  圖標。

### 8.2 發送 mms

1. 打開訊息功能並查看會話列表。
2. 點擊螢幕左下角的  圖標。

3. 在**輸入名字或號碼**一欄輸入接收方號碼。您也可以點擊右側的  圖標從聯絡人中選取收件人。


4. 按**設定鍵** > **新增主題**，輸入 mms 的主題。



提示：

簡訊在增加主題、附件等內容後，會自動轉換為 mms。同樣，mms 在刪除主題、附件等內容後，mms 會自動轉換為簡訊。

5. 點擊**輸入文字訊息**一欄，輸入簡訊內容。


6. 點擊  圖標插入附件：**擷取圖片**、**擷取影片**、**錄製音訊**、**聯絡人**、**圖片**、**影片**、**音訊**及 **Google 日曆**。

7. 點擊  圖標。

## 8.3 回覆訊息



1. 打開訊息功能並查看會話列表。

2. 點擊需要回覆的訊息打開訊息會話內容。

3. 點擊**輸入文字訊息**一欄，輸入簡訊內容。您也可以點擊螢幕上的  圖標插入附件。

4. 點擊  圖標。

## 8.4 轉發訊息

1. 打開訊息功能並查看會話列表。
2. 點擊需要轉發的訊息打開訊息會話內容。
3. 長按需要轉發的訊息。
4. 在彈出的**訊息選項**設定中選擇**轉發**。
5. 輸入接收者號碼。您也可以點擊右側的  圖標從聯絡人中選取收件人。
6. 如有需要，可對訊息內容進行編輯。
7. 點擊  圖標。

## 8.5 複製訊息

您可以將儲存在手機內存中的訊息複製到 **SIM** 卡；也可以將儲存在 **SIM** 卡上的訊息複製到手機內存中。


- 查看手機中的訊息時，長按某條訊息並選擇**保存訊息到 SIM 卡**。

- 查看 SIM 卡上的訊息時，長按某條訊息並選擇**複製到手機**內存。

## 8.6 查看訊息詳情

1. 打開訊息功能並查看會話列表。
2. 點擊並打開某條訊息會話。
3. 長按需要查看詳情的訊息。
4. 在彈出的**訊息選項**設定中選擇**查看詳情**。

## 8.7 刪除訊息會話

1. 打開訊息功能並查看會話列表。
2. 長按需要刪除的訊息會話。此時該訊息會話呈高亮顯示狀態。
3. 點擊螢幕右下角的  圖標。
4. 在彈出的對話框中點擊**刪除**。

## 8.8 刪除某條訊息

1. 打開訊息功能並查看會話列表。
2. 點擊並打開某條訊息會話。
3. 長按需要刪除的訊息。
4. 在彈出的**訊息選項**設定中選擇**刪除**。
5. 在彈出的對話框中點擊**刪除**。

## 8.9 更改訊息設定

1. 打開訊息功能並查看會話列表。
2. 點擊**設定鍵** > **設定**可對訊息進行設定。

### 8.9.1 簡訊 (SMS) 設定

- **要求發送報告**：選中該選項可收到已發訊息的發送報告。
- **管理 SIM 卡中的訊息**：管理 SIM 卡中儲存的訊息。
- **編輯常用短語**：編輯常用短語。
- **簡訊服務中心**：查看或編輯簡訊服務中心號碼。

- **簡訊存放位置：** 選擇將簡訊存放在手機或 SIM 卡上。

## 8.9.2 mms (MMS) 設定

- **群發訊息：** 勾選此項，使用 mms 將單條訊息發送給多個收件人。
- **要求發送報告：** 勾選此項，要求每次發送訊息後都返回發送報告。
- **要求已讀報告：** 勾選此項，要求每次發送訊息後都返回已讀回執。
- **允許返回已讀報告：** 勾選此項，每次閱讀新訊息後，如果發送者要求，允許自動返回已讀報告。
- **自動獲取：** 勾選此項，自動獲取訊息。
- **漫遊時自動獲取：** 勾選此項，漫遊時自動獲取訊息。
- **建立模式：** 選擇 mms 建立模式。
- **mms 大小限制：** 設定 mms 大小限制。
- **優先級：** 設定優先級。



### 8.9.3 簡訊通知設定

- **訊息通知**：勾選此項，在狀態欄中顯示訊息通知。
- **靜音**：設定靜音時間。
- **鈴聲**：設定新訊息通知的鈴聲。
- **振動**：勾選此項，當收到簡訊時振動手機。
- **彈出簡訊提示**：勾選此項，當收到簡訊時彈出簡訊提示。


### 8.9.4 基本設定

- **桌布**：選擇設定桌布。
- **訊息文字大小**：設定訊息文字大小。
- **顯示郵箱地址**：勾選此項，在選擇聯絡人時，包含郵件地址。
- **刪除舊訊息**：勾選此項，達到數量上限時刪除舊訊息。
- **簡訊限制**：設定每個會話中要保存的簡訊數。
- **mms 限制**：設定每個會話中要保存的 mms 數。
- **開啟 WAP PUSH**：勾選此項，允許接收 WAP PUSH(簡訊推送)。

## 9. 瀏覽器

通過瀏覽器，您可以連接至行動網路，自由地享受 WAP 無線網路和 Internet 無線網上功能。該業務需要網路支持，為計費業務，詳情請您諮詢網路服務系統商。

### 9.1 啟動瀏覽器

從待機螢幕，點擊  > **瀏覽器** 即可打開瀏覽器。

### 9.2 打開網頁

在瀏覽器頁面，您可以通過以下方法打開網頁：

- 點擊瀏覽器地址欄，通過虛擬鍵盤輸入需要打開網頁的網址，並點擊虛擬鍵盤上的**開始**。
- 點擊**設定鍵** > **書籤/記錄**，選擇需要打開的書籤或點擊**歷史記錄/保存的網頁**標籤頁選擇打開其他網頁。

## 9.3 瀏覽網頁時的選項



使用瀏覽器瀏覽網頁時，您可以進行以下操作：

- 當網頁頁面大小超過手機螢幕時，點擊網頁空白區域，向各方向拖曳查看網頁。
- 通過手指開合的方法放大或縮小網頁。
- 點擊**設定鍵** > **停止**停止加載當前頁面。
- 點擊**設定鍵** > **重新整理**刷新當前頁面。
- 點擊**設定鍵** > **書籤/歷史記錄**查看書籤、歷史記錄和保存的網頁。
- 點擊**設定鍵** > **儲存到書籤**，您可以將當前網頁增加至書籤。
- 點擊**設定鍵** > **分享網頁**，您可以將當前網頁通過電子郵件、藍牙、訊息或其他方式分享給他人。
- 點擊**設定鍵** > **在頁面上尋找**，您可以在網頁上查找所需內容。
- 點擊**設定鍵** > **設定**，您可以設定瀏覽器相關選項。


## 9.4 使用多個瀏覽器窗口

您可以同時打開多個瀏覽器窗口，並且可以在各個窗口間切換。



### 9.4.1 打開新的瀏覽器窗口

1. 啟動瀏覽器。
2. 點擊  圖標。此時當前窗口會以縮略圖的形式顯示。
3. 在該窗口中，點擊右上角的  圖標。此時就會打開一個新的瀏覽器窗口。

### 9.4.2 切換瀏覽器窗口

1. 從上往下滑動螢幕。
2. 點擊  圖標。此時，所有已打開的瀏覽器窗口都會以縮略圖的形式顯示。
3. 點擊某個縮略圖即可切換到該瀏覽器窗口。

### 9.4.3 關閉瀏覽器窗口

1. 點擊  圖標。此時，所有已打開的瀏覽器窗口都會以縮略圖的形式顯示。
2. 點擊某個縮略圖右上角的關閉框  或將該縮略圖拖動到螢幕的左右兩側即可將其關閉。


## 9.5 下載文件

瀏覽網頁時，您可以將文件下載到手機或記憶卡中。

1. 長按要下載的圖片或文件鏈接。
2. 從彈出的窗口中選擇**儲存圖片**或**保存鏈接**。



提示：

點擊  > **下載**可查看文件下載情況。

## 9.6 使用書籤

您可以為網頁增加書籤以便能夠快速使用這些網頁。

## 9.6.1 為網頁增加書籤

1. 打開您要為其增加書籤的網頁。
2. 點擊**設定鍵** > **儲存至書籤**。
3. 如果需要，您可以編輯標籤名稱、網址以及書籤保存的位置訊息，然後點擊**確定**。這時，系統會將書籤增加到書籤列表。

## 9.6.2 打開書籤

1. 在瀏覽器窗口，點擊**設定鍵** > **書籤/歷史記錄**。此操作會打開一個包含書籤列表的窗口。書籤會以縮略圖形式顯示。
2. 點擊某個書籤即可將其打開。

## 9.6.3 編輯書籤

1. 在瀏覽器窗口，點擊**設定鍵** > **書籤/歷史記錄**打開書籤列表。
2. 長按需要編輯的書籤。
3. 從彈出的窗口中選擇**編輯書籤**。
4. 修改標籤名稱、網址等訊息並點擊**確定**。

## 9.6.4 共享書籤

1. 在瀏覽器窗口，點擊**設定鍵** > **書籤/歷史記錄**打開書籤列表。
2. 長按需要共享的書籤。
3. 從彈出的窗口中選擇**分享鏈接**。
4. 選擇分享方式並通過相應的應用將書籤分享給他人。

## 9.6.5 刪除書籤

1. 在瀏覽器窗口，點擊**設定鍵** > **書籤/歷史記錄**打開書籤列表。
2. 長按需要刪除的書籤。
3. 從彈出的窗口中選擇**刪除書籤**。
4. 在打開的對話框中點擊**確定**。

## 9.7 查看最近瀏覽的網頁

1. 在瀏覽器窗口，點擊**設定鍵** > **書籤/記錄**。
2. 點擊螢幕上方的**歷史記錄**標籤頁。

3. 選擇列表中的日期即可查看最近瀏覽的網頁。

## 9.8 更改瀏覽器設定

在瀏覽器窗口，點擊**設定鍵** > **設定**可更改瀏覽器設定。

### 9.8.1 一般設定

- **設定首頁**：為您的瀏覽器設定主頁。
- **表單自動填入**：打開/關閉網路表單自動填充功能。
- **自動填充文字**：設定要用於自動填充網路表單的文字。

### 9.8.2 隱私權和安全性

- ▶ **清除快取**：清除儲存在本地緩存中的內容和數據庫。
- ▶ **清除記錄**：清除瀏覽器導航歷史記錄。
- ▶ **顯示安全性警告**：選擇當網站安全性出現問題時是否顯示警告。
- ▶ **接受 Cookie**：選擇是否允許網站保存和讀取 Cookie 數據。



- ▶ **清除所有 Cookie**：刪除您手機瀏覽器中的所有 Cookie。
- ▶ **儲存表單資料**：選擇是否記住您在表單中輸入的數據。
- ▶ **清除表單資料**：刪除您瀏覽器上保存的表單數據。
- ▶ **啟用定位功能**：選擇是否允許網站請求獲取您的位置訊息。
- ▶ **取消位置資訊存取權**：取消所有網站獲取您位置訊息的權限。
- ▶ **記住密碼**：選擇是否保存網站的用戶名和密碼。
- ▶ **清除密碼**：刪除瀏覽器已保存的所有密碼。
- ▶ **啟動通知**：設定通知使用情況。
- ▶ **清除通知**：清除所有網站的通知權限。

### 9.8.3 協助工具

- **強制啟用縮放功能**：選擇是否替換網站的請求以控制縮放行為。

### 9.8.4 進階

- **設定搜尋引擎**：設定您要使用的搜尋引擎。
- **在背景中開啟**：選中該選項後，系統就會在後臺打開新窗

□。

- **啟用 JavaScript**：取消選中該選項可阻止 Javascript 在網頁上運行。不過，對於許多網頁而言，只有當這些網頁能在您的手機上運行 JavaScript 時，它們才能正常顯示。
- **網站設定**：查看並更改部分網站的高級設定。
- **預設縮放設定**：選擇初始縮放設定。
- **以總覽模式開啟網頁**：選中該選項，瀏覽器會以概覽模式顯示縮小的網頁。
- **自動調整頁面**：選擇是否調整頁面以適應手機螢幕大小。
- **封鎖彈出式視窗**：選中該選項可阻止彈出式窗口。
- **文字編碼**：更改瀏覽器顯示網頁文字時所用的字符編碼標準。
- **還原至初始設定**：瀏覽器的所有數據（包含瀏覽器歷史記錄、Cookie、密碼和書籤），並將瀏覽器的所有設定恢復為原始值。

## 9.8.5 頻寬管理

- **預先載入搜尋結果**：設定瀏覽器在後臺對搜尋結果進行預加

載的情況。

- **網頁預先載入**：設定允許瀏覽器在後臺預加載鏈接的網頁。
- **載入圖片**：選擇是否顯示網頁上的圖片。

## 9.8.6 研究室

- **快速控制介面**：選中此項後，從左側或右側邊緣滑動拇指可打開快速控件並隱藏應用程序和網址欄。
- **全螢幕**：選擇是否使用全屏模式瀏覽網頁。使用全螢幕模式可隱藏狀態欄。

## 10. 照相機



您的手機主照相機支持 500 萬像素，可用於拍攝照片。您可以將照片設定為桌布或通過 mms、電子郵件、藍牙以及其他方式分享給他人。





注意：

請在拍攝照片時尊重他人權利、遵守當地法律法規和風俗習慣。並請插入記憶卡！


### 10.1 拍攝照片

1. 從待機螢幕，點擊  > 相機。
2. 相機初始為相機模式，您也可以選擇錄影模式。
3. 將鏡頭對準位置/對象。
4. 點擊  拍攝照片。





拍攝照片時，點擊  圖標可切換前照相機和後照相機。

相片拍攝完畢後，點擊螢幕右下方的方框可以預覽該相片並進行如下操作：


- 點擊應用圖標通過相應的應用將該相片分享給他人。
- 點擊螢幕中的相片可打開圖片庫，並在圖片庫中瀏覽該相片。從圖片庫中瀏覽該相片時，您還可以對該相片進行更多操作。詳情請查看 [11.3 處理圖片](#)。
- 點擊  圖標可對該相片進行更多操作。

## 10.2 拍攝影片

1. 打開相機應用。
2. 將鏡頭對準位置/對象。
3. 點擊  開始拍攝影片。
4. 點擊  暫停拍攝。
5. 點擊  繼續拍攝。
6. 點擊  停止拍攝影片。



影片拍攝完畢後，點擊螢幕右下方的方框可以預覽該影片並進行如下操作：


- 點擊應用圖標通過相應的應用將該影片分享給他人。
- 點擊螢幕中央的  按鈕可在圖片庫中打開該影片並進行播放。從圖片庫中打開該影片時，您還可以對該影片進行更多操作。詳情請查看 [13.2 播放影片](#)。


## 10.3 捕捉手機螢幕

您的手機支持截屏功能。要抓取手機螢幕截圖，請同時長按**電源鍵**和**音量鍵 (-)**。



抓取到的螢幕截圖會自動存放在**螢幕擷取畫面**文件夾下。您可以通過**圖片庫 > 螢幕擷取畫面**進行查看。

## 10.4 相機/錄影模式設定

選擇相機模式拍攝照片時，你可以點擊螢幕上的  圖標對相機進行設定。

- 點擊  圖標可打開/關閉 **GPS** 位置訊息、設定曝光、色彩效果、場景模式、白平衡、影像屬性、防閃爍，以及還原

預設值。

- 點擊  圖標可選擇在相機模式下打開/關閉臉部偵測、設定自拍計時、連續拍攝、相片大小、預覽大小、感光度及人臉美化屬性。
- 點擊  圖標在攝像模式下打開/關閉防手震、麥克風，音訊模式、延時攝影間隔、效果及影片品質。

您還可以點擊螢幕上以下圖標進行設定：


- 點擊  切換到曝光補償拍照模式。
- 點擊  切換到最佳拍照模式。
- 點擊  切換到笑臉拍照模式。(檢測到笑臉時將自動拍照)
- 點擊  切換到自動場景檢測模式。
- 點擊  切換到多視角模式。
- 點擊  切換到全景模式。
- 點擊  切換到人臉美化模式。
- 點擊  切換到 HDR 拍照模式。
- 點擊  切換到普通拍照模式。



# 11. 圖片庫

您可以打開“圖片庫”查看圖片和影片相簿。


## 11.1 打開媒體庫查看相簿

從待機螢幕，點擊  > **圖片庫**可打開圖片庫並查看相簿。

圖片庫可顯示 SD 卡或您手機中的圖片和影片，包括您用相機拍攝的和您從網路或其他位置下載的圖片和影片。

## 11.2 使用相簿

### 11.2.1 打開相簿並查看其內容



1. 點擊  > **圖片庫**打開圖片庫。
2. 點擊列表中的某個相簿（如相機）查看其中的圖片或影片。

### 11.2.2 批量處理圖片和影片



1. 點擊  > **圖片庫**打開圖片庫。

2. 點擊列表中的某個相簿查看其中的圖片或影片。
3. 長按某個圖片或影片。螢幕頂部會出現若干控件。
4. 點擊相應的控件可進行全選、分享、刪除和其他操作。


### 11.2.3 共享相簿

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖片庫並查看相簿。
2. 長按某個相簿。螢幕頂部會出現若干控件。
3. 點擊  圖標。
4. 選擇**訊息**、**藍牙**、**電子郵件**等方式將相簿分享給他人。

### 11.2.4 獲取相簿詳情

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖片庫並查看相簿。
2. 長按某個相簿。螢幕頂部會出現若干控件。
3. 點擊  > **詳細訊息** 即可查看該相簿的詳細訊息。


### 11.2.5 刪除相簿

1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖片庫並查看相簿。
2. 長按某個相簿。螢幕頂部會出現若干控制件。

3. 點擊  > **確定**即可刪除該相簿。

## 11.3 處理圖片

### 11.3.1 查看並瀏覽圖片

1. 點擊  > **圖片庫**打開圖片庫並查看相簿。
2. 點擊列表中的某個相簿將其打開。相簿中的圖片以縮略圖的形式顯示。
3. 點擊一張縮略圖可瀏覽大圖。





### 11.3.2 觀看幻燈片

1. 打開一個相簿。相簿中的圖片以縮略圖的形式顯示。
2. 您也可以在此瀏覽圖片時，點擊**設定鍵** > **播放幻燈片**將相簿中的所有圖片以幻燈片的形式播放。

### 11.3.3 編輯圖片

1. 通過圖片庫打開您要編輯的圖片。
2. 點擊**設定鍵** > **編輯**。螢幕下方會出現用於編輯圖片的控


件。

	選擇 <b>無、清晰、復古、黑白、減光、即時、褐色、藍色、石版及負片處理</b> 。
	選擇不同的相片外框模板。
	選擇 <b>拉正、裁剪、旋轉、及鏡像</b> 。
	選擇 <b>自動色彩效正、曝光、暈影、對比、陰影、自鮮明度、銳利度、曲線、色調、飽和度及黑白過濾</b> 。

### 11.3.4 將圖片用作聯絡人圖標或桌布

1. 通過圖片庫打開您要用作聯絡人圖標或桌布的圖片。
2. 點擊**設定鍵 > 將相片設為**。
3. 在彈出的窗口中選擇**桌布**可將圖片設為桌布；選擇**聯絡人相片**可將圖片設為聯絡人照片。

### 11.3.5 共享圖片

1. 通過圖片庫打開您要共享的圖片。
2. 點擊該圖片。圖片上會顯示更多操作選項。
3. 點擊螢幕右上角的  圖標可通過訊息、藍牙、電子郵件等


方式將相片分享給他人。

### 11.3.6 刪除圖片

1. 通過圖片庫打開您要刪除的圖片。
2. 點擊該圖片。
3. 點擊**設定鍵** > **刪除**。
4. 在打開的對話框中點擊**確定**。

## 11.4 處理影片

### 11.4.1 播放影片文件


1. 點擊  > **圖片庫** 打開圖片庫並查看相簿。
2. 點擊某個包含影片的相簿並查看其中的影片。
3. 點擊某個影片即可進行播放。

### 11.4.2 共享影片

1. 打開某個包含影片的相簿並查看其中的影片。
2. 長按某個影片。螢幕頂部會出現若干控制件。

3. 點擊螢幕右上角的  圖標可通過訊息、藍牙、電子郵件等方式將影片分享給他人。

### 11.4.3 刪除影片

1. 打開某個包含影片的相簿並查看其中的影片。
2. 長按某個影片。螢幕頂部會出現若干控制件。
3. 點擊螢幕頂部的  圖標。
4. 點擊**確定**。

## 12. 音樂

您可以通過音樂播放器功能欣賞儲存在手機或記憶卡中的音樂。

### 12.1 將音樂文件複製到您的手機

#### 12.1.1 複製電腦中的音樂

1. 通過 USB 線將手機連接到電腦，打開手機的通知欄，點擊作為 **USB 儲存設備** 使用。
2. 從打開的窗口中選擇連接方式：**媒體設備 (MTP)** 或 **相機 (PTP)**，並查看儲存在手機或 SD 卡上的文件。
3. 通過您的電腦將音樂文件複製到手機或 SD 卡上。

#### 12.1.2 從網路下載音樂


使用瀏覽器瀏覽網頁時，您可以將喜愛的音樂文件下載到本機。詳細訊息，請查看 [9.5 下載文件](#)。

### 12.1.3 通過藍牙接收音樂

您也可以通過藍牙從其它設備接收音樂文件並保存到本機。  
詳細訊息，請查看 [4.3.5 通過藍牙接收文件](#)。

## 12.2 打開音樂庫

### 12.2.1 打開音樂並查看音樂庫

從待機螢幕，點擊  > **音樂**，系統會自動掃描您手機上的音樂文件。掃描到的音樂文件會在列表中顯示。

音樂應用打開後，您會看到四個標籤頁：**藝術家**、**專輯**、**歌曲**和**播放列表**。

### 12.2.2 從 SD 卡上刪除曲目

1. 打開音樂應用並查看音樂文件列表。
2. 長按某個曲目。
3. 從彈出的窗口中選擇**刪除**。
4. 在打開的對話框中點擊**確定**。



## 12.3 打開音樂文件

### 12.3.1 播放音樂

1. 打開音樂應用並查看音樂文件列表。
2. 點擊**藝術家/專輯/歌曲/播放列表**標籤頁，找到您需要播放的音樂文件。
3. 點擊該音樂文件開始播放。



### 12.3.2 將曲目設為鈴聲

長按音樂庫列表中的某一曲目。在打開的設定中，點擊**設為手機鈴聲**。

或在播放曲目時，點擊**設定鍵** > **設為鈴聲**。

## 12.4 使用播放列表

您可以建立播放列表，將音樂文件整理成曲目集，以便按自己設定的順序或隨機順序播放曲目。

### 12.4.1 建立播放列表

1. 打開音樂應用並查看音樂文件列表。
2. 點擊**歌曲**標籤頁。
3. 選擇需要增加到播放列表的音樂文件，長按直至彈出快捷設定。
4. 點擊**新增到播放列表**。
5. 點擊**新增**。
6. 輸入新播放列表的名稱。
7. 點擊**儲存**，此時播放列表建立成功，且您選擇的音樂文件已增加至該播放列表中。

### 12.4.2 增加曲目到播放列表

1. 打開**音樂**，並選擇**歌曲**標籤頁。

2. 選擇需要增加至播放列表的音樂文件，長按直至彈出快捷設定。
3. 點擊**新增至播放清單**。
4. 選擇需要增加的播放列表。

### 12.4.3 從播放列表中移除曲目

1. 打開**音樂**，並選擇**播放列表**標籤頁。
2. 點擊一個播放列表查看其中的曲目。
3. 長按要從該播放列表中移除的曲目，直至彈出快捷設定。
4. 點擊**從播放列表中刪除**。


### 12.4.4 重命名或刪除播放列表

1. 打開**音樂**，並選擇**播放列表**標籤頁。
2. 長按您要重命名或刪除的播放列表。
3. 從彈出的窗口中選擇**重命名**或**刪除**。

## 13. 影片

當手機上存有影片文件時，您可以打開這些文件，欣賞精彩影片。

### 13.1 打開影片列表

從待機螢幕，點擊  > **影片**，系統會自動掃描您手機上的影片文件。掃描到的影片文件會在列表中顯示。

### 13.2 播放影片


1. 打開影片列表。
2. 點擊某個影片進行播放。
3. 播放影片時，通過音量鍵可以調節音量。旋轉手機螢幕可切換到全螢幕模式。




## 14. FM 收音機

通過收音機，您可以搜尋收聽 FM 頻道。收聽品質取決於信號覆蓋程度。收音機功能需要用到有線耳機作為天線，所以打開收音機功能前，請插入耳機。收聽廣播時，如有來電，收音機將自動關閉。


### 14.1 打開收音機

1. 打開收音機前，請插入耳機。
2. 從待機螢幕，點擊  > **收音機**即可打開收音機。  
收音機打開後，手機狀態欄會出現收音機圖標。

### 14.2 收聽廣播

1. 打開收音機。
2. 點擊  > **搜尋**，系統自動搜尋所有電臺，搜尋結束後系

統初始播放搜尋到的第一個電臺。


3. 點擊某個廣播頻道開始收聽。
4. 點擊螢幕上的控件可選擇頻道、切換喇叭/耳機、進行微調。
5. 按**音量鍵**調節收音機音量。
6. 點擊  圖標可關閉收音機並退出該應用。








# 15. 錄音機



通過錄音機功能，您可以錄製音樂文件。

## 15.1 打開錄音機

從待機螢幕，點擊  > **錄音機**即可打開錄音機。



## 15.2 錄製音樂文件

1. 將手機的麥克風靠近聲源，點擊  開始錄音。
2. 點擊  暫停錄音。
3. 點擊  繼續錄音。
4. 點擊  停止錄音。
5. 點擊  撥放錄音文件。
6. 點擊**儲存**儲存錄音文件，點擊**刪除**刪除錄音文件。


點擊  圖標，或從待機螢幕，點擊  > **音樂**，選擇**播放列表**標籤頁並點擊**我的錄音**即可查看已保存的錄音文件。

## 16. 其他應用


### 16.1 鬧鐘

1. 從待機界面，點擊  > 時鐘。
2. 點擊  設定鬧鐘。
3. 點擊 “+” 或選擇列表中已有的鬧鐘進行編輯。


### 16.2 日曆

1. 從待機界面，點擊  > 日曆。
2. 點擊螢幕左上角的日期可查看日視圖、周視圖、月視圖及日程。
3. 點擊設定鍵可新增活動、更新、搜尋、選擇要顯示的日曆、清除所有事件、跳轉日期，並對日曆進行設定。

## 16.3 計算器

1. 從待機界面，點擊  > **計算器**。
2. 輸入數字，選擇運算符。
3. 點擊等號。
4. 點擊**設定鍵** > **進階面板**進行高級運算。



## 16.4 文件管理

1. 從待機界面，點擊  > **文件管理**。
2. 點擊文件夾查看手機和記憶卡上的文件，並進行管理。

## 16.5 下載

1. 從待機界面，點擊  > **下載**。
2. 選擇列表中的列表可分享給他人或進行刪除。

## 16.6 記事本

1. 從待機界面，點擊  > **記事本**。
2. 點擊螢幕上的  圖標增加記事。
3. 輸入內容並點擊**完成**。
4. 點擊已有的記事可進行更多操作：刪除、編輯標題等。

# 17. 設定


您可以使用 “ 設定 ” 應用程式設定手機的顯示外觀、鈴聲、通訊方式、隱私保護方式和多種情境模式。

## 17.1 無線和網路

### 17.1.1 Wi-Fi


從待機界面，點擊  > **設定**，打開 Wi-Fi 功能後點擊 Wi-Fi 可查看附近的 Wi-Fi 熱點，並通過 Wi-Fi 連接網路。詳細訊息，請查看 [4.2 連接 Wi-Fi 網路](#)。

### 17.1.2 藍牙

從待機界面，點擊  > **設定**，打開藍牙功能後點擊藍牙可查找附近的藍牙設備並與之配對，進而進行文件傳輸等操作。詳細訊息，請查看 [4.3 連接藍牙設備](#)。

### 17.1.3 資料用量

您的手機內置了流量控制功能。通過它，您可以方便地查看網路流量、設定行動數據限制、設定警告等，從而有效管理行動數據使用情況。

1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **資料用量**。
2. 設定開啟或關閉行動數據的使用。
3. 勾選**設定行動數據流量限制**，並分別拖動紅色和黃色線條設定限制和警告。


向下滑動螢幕查看詳細的流量使用情況。

### 17.1.4 飛航模式

1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **更多**。
2. 勾選或取消勾選**飛航模式**即可打開或關閉。


飛航模式開啟後，您的手機將關閉移動、Wi-Fi 和藍牙無線連接。

### 17.1.5 VPN


從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **VPN** 可連接並管

理虛擬專用網。詳細訊息，請查看 [4.6 連接虛擬專用網](#)。

## 17.1.6 網路共用與可攜式無線基地台

從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **網路共用與可攜式無線基地台**，您可以通過 USB 線（USB 共享網路）與一台計算機分享手機的行動數據連接；也可以將手機作為便攜式 Wi-Fi 熱點，同時可與多台設備分享手機的數據連接。詳細訊息，請查看 [4.5 共享手機的行動數據連接](#)。

## 17.1.7 行動網路

從待機界面，點擊  > **設定** > **更多** > **行動網路**，您可以啟用/關閉數據連接及數據漫遊、設定接入點名稱並選擇網路系統商。

- **行動網路**：選擇 SIM 卡進行數據連接，或關閉數據連接。
- **數據連接**：勾選此項，漫遊時連接到行動數據網路服務。
- **偏好設定**：對 SIM 卡進行偏好設定。
- **網路模式**：查看當前網路模式。
- **存取點名稱 (APN)**：查看並增加接入點。

- **電信業者：**選擇網路系統商及聯網方式。

## 17.2 設備


### 17.2.1 情境模式

從待機界面，點擊  > **設定** > **音效**可快速設定情境模式。如，點擊**一般**後面的  圖標即可對該模式進行編輯。

- **振動：**開啟/關閉來電話時發出振動。
- **音量：**調節鈴聲和通知音量；以及鬧鐘音量。
- **語音來電鈴聲：**設定初始的語音來電鈴聲。
- **影像來電鈴聲：**設定初始的影片來電鈴聲。
- **預設通知：**從列表中選擇通知鈴聲。
- **撥號鍵盤觸摸音效：**開啟/關閉撥號鍵盤觸摸音效。
- **觸控音效：**開啟/關閉觸摸提示音。
- **螢幕鎖定音效：**開啟/關閉鎖屏提示音。
- **觸控時振動：**開啟/關閉觸摸螢幕時的振動反饋。




## 17.2.2 顯示


從待機界面，點擊  > **設定** > **顯示** 可對設備的顯示情況進行設定。

- **場景**：設定螢幕場景。
- **主題**：選擇預設、薄荷、摩卡或樹莓主題顏色。
- **桌布**：從**動態桌布**、**圖片庫**、**桌布**和**影片桌布**中選擇桌布來源。
- **自動旋轉螢幕**：開啟/關閉螢幕旋轉時的顯示。
- **亮度**：勾選**自動調整亮度**或調節螢幕亮度。
  
- **字體大小**：設定字體大小。
- **休眠模式**：設定螢幕休眠時間間隔。


## 17.2.3 儲存空間

從待機界面，點擊  > **設定** > **儲存** 可查看並管理手機及SD卡的容量使用情況。

## 17.2.4 電池


從待機界面，點擊  > **設定** > **電池** 可查看電量使用及消耗情況。

## 17.2.5 應用程式

從待機界面，點擊  > **設定** > **應用程式** 可查看並管理您手機上的應用程式。點擊部分不需要的應用程式可將其卸載。同時，關閉部分無關的進程可節省手機電量或減少網路流量消耗。

# 17.3 定位服務


## 17.3.1 定位服務

從待機界面，點擊  > **設定** > **定位服務** 可管理您的位置訊息。

- **存取我的位置資訊**：勾選此項，允許得到您許可的應用程式使用您的位置訊息。
- **GPS 衛星定位**：允許應用程式使用 GPS 對您進行定位。

- **WiFi 和行動網路位置資訊**：勾選此項，允許應用使用 Google 位置服務更快地大致瞭解您所在的位置。系統將收集匿名位置數據並將其發送給 Google。


## 17.3.2 安全性

從待機界面，點擊  > **設定** > **安全性** 可對相應的安全選項進行設定。

- **螢幕鎖定**：選擇無、長按、圖案、PIN 及密碼。
- **擁有者資訊**：輸入一些文字，顯示在鎖定螢幕上。
- **對手機進行加密**：加密手機後，您每次開機時都需要輸入數字 PIN 或密碼才能解密手機。
- **設定 SIM 卡鎖定**：開啟或關閉 SIM 卡鎖定，並更改 SIM 卡 PIN。
- **顯示密碼**：選擇是否顯示密碼。
- **裝置管理員**：查看或停用設備管理器。
- **不明的來源**：勾選此項，允許安裝來自未知來源的應用。
- **信任的憑證**：顯示受信任的 CA 證書。
- **從 SD 卡安裝**：從 SD 卡安裝證書。

- **清除憑證**：刪除所有證書。

### 17.3.3 語言和輸入設定


從待機界面，點擊  > **設定** > **語言和輸入設定** 可對系統語言和輸入法選項進行設定。

- **語言**：選擇系統語言。
- **拼字檢查**：開啟或關閉拼寫檢查工具。
- **個人字典**：增加或查看您定義的任何字詞。
- **預設**：選擇初始輸入法。
- **Android 鍵盤 (AOSP)**：使用 Android 鍵盤並通過右側的  圖標對其進行設定。
- **Google 語音輸入**：使用 Google 語音輸入法並通過右側的  圖標對其進行設定。
- **XT9 文字輸入**：使用 XT9 文字輸入法並通過右側的  圖標對其進行設定。
- **TouchPal 觸寶輸入法**：使用觸寶輸入法並通過右側的  圖標對其進行設定。
- **文字轉語音 (TTS) 輸出**：設定文字轉語音功能要使用的語

音、語速等。


- **游標速度**：調節觸控板的指針速度。

## 17.3.4 備份與重設

從待機界面，點擊  > **設定** > **備份和重設** > **恢復原廠設定**可清除手機上的所有數據，並恢復出廠設定。


## 17.4 新增帳戶

### 增加帳戶

從待機界面，點擊  > **設定** > **新增帳戶**，可以增加 Google、M+Messenger、公司或電子郵件等帳戶。

## 17.5 系統


### 17.5.1 日期和時間

從待機界面，點擊  > **設定** > **日期和時間**可對日期和時

間進行設定。

- **自動判定日期和時間**：選擇使用網路/GPS 提供時間或關閉。
- **自動判定時區**：勾選此項，使用網路上的時區。
- **設定日期**：關閉**自動確定日期和時間**，您可以手動設定日期。
- **設定時間**：關閉**自動確定日期和時間**，您可以手動設定時間。
- **選擇時區**：取消勾選**自動確定時區**，您可以手動設定時區。
- **使用 24 小時格式**：勾選此項，使用 24 小時制。
- **選擇日期格式**：從列表中選擇您要使用的日期格式。

## 17.5.2 協助工具


從待機界面，點擊  > **設定** > **協助工具** 可對手機的輔助功能進行設定。

- **服務**：查看並管理已安裝的服務。
- **電源鍵可結束通話**：勾選此項，按**電源鍵**結束通話。
- **協助功能捷徑**：啟動或關閉輔助功能快捷方式。
- **文字轉語音 (TTS) 輸出**：設定文字轉語音輸出功能要使用的語言、語速等。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定觸摸和長按時的延遲時間長

短。

- **增強網頁協助功能**：選擇是否允許安裝來自 Google 的腳本。
- **快速開機**：勾選此項，啟動快速開機功能。

### 17.5.3 開發人員選項

從待機界面，點擊  > **設定** > **開發人員選項** 可對手機的開發者選項進行設定。

- **取得錯誤報告**：收集有關當前設備狀態的訊息，並以電子郵件的形式進行發送。
- **電腦備份密碼**：設定桌面完整備份密碼。
- **保持清醒**：勾選此項，充電時螢幕不會休眠。
- **保護 SD 卡**：勾選此項，應用必須請求相關權限才能讀取外部儲存設備中的數據。
- **USB 偵錯**：勾選此項，連接 USB 後啟用調試模式。
- **電源選單錯誤報告**：勾選此項，在電源鍵設定中增加提交錯誤報告的選項。
- **允許模擬位置**：勾選此項，允許模擬位置。


- **選擇偵錯應用程式：**設定調試應用。
- **等待偵錯程式：**勾選此項，調試應用會在執行前等待附加調試器。
- **通過 USB 驗證應用程式：**勾選此項，通過 ADB/ADT 檢查安裝的應用是否存在有害行為。
- **顯示觸控回應：**勾選此項，為觸摸操作提供視覺提示。
- **指標位置：**勾選此項，螢幕疊加層顯示當前觸摸數據。
- **顯示版面配置界限：**勾選此項，系那是剪輯邊界、邊距等。
- **顯示 GPU 透支：**勾選此項，使用 GPU 進行繪圖時閃爍顯示窗口中的視圖。
- **顯示表層更新：**勾選此項，Flash 硬件層在進行更新時會顯示為綠色。
- **視窗動畫比例：**設定窗口動畫縮放比例。
- **轉場動畫比例：**設定過渡動畫縮放比例。
- **強制進行 GPU 轉譯：**勾選此項，強制使用 GPU 進行 2D 繪圖。
- **嚴格模式已啟用：**勾選此項，應用程序在主線程上執行長時間。



間操作時閃爍螢幕。

- **顯示 CPU 使用量：**勾選此項，螢幕疊加層顯示當前 CPU 使用情況。
- **啟用追蹤項目：**選擇已啟用的跟蹤。
- **不要保留活動：**勾選此項，用戶離開後即銷毀每個活動。
- **背景處理進程限制：**設定後臺進程限制數。
- **顯示所有無響應程式：**勾選此項，為後臺應用程序顯示“應用無響應”對話框。


## 17.5.4 關於手機

從待機界面，點擊  > **設定** > **關於手機** 可查看手機的相關訊息。

- **狀態：**查看手機當前的電池狀態、電池電量、網路、信號強度、手機網路類型、服務狀態、漫遊、行動網路狀態、本機號碼、IMEI、IMEI SV、IP 地址、WI-FI MAC 地址、藍牙地址、序列號及已開機時間等訊息。
- **法律訊息：**查看相關的法律訊息。
- **型號：**顯示手機型號。

- **Android 版本**：顯示手機所用的 Android 版本。
- **基頻版本**：顯示手機所用的基帶版本。
- **核心版本**：顯示手機所用的內核版本。
- **版本號碼**：顯示手機目前的軟件版本。

## 17.5.5 升級

1. 從待機界面，點擊  > **設定** > **升級** > **記憶卡升級**，可進行記憶卡升級。

2. 從應用列表，點擊**軟體更新服務** > **檢查更新**，可進行 FOTA 升級。

## 18. 簡單故障排除

如果您的手機在使用中出現如下現象請先查閱下邊的相關訊息，如果還不能解決請與經銷商聯繫。

問題	可能原因	可能的解決方式
信號接收不良	您目前所在位置的網路信號比較弱 (例如地下室或靠近大廈), 使得無線電波無法有效傳達。	請移動到可以良好接收網路信號的位置。
	目前網路忙線 (例如, 高峰時段網路的流量可能過高, 造成無法通話)。	請避免在類似時段使用手機, 或稍待片刻再試。

問題	可能原因	可能的解決方式
	您與基站的距離過遠。	請向網路系統商索取服務地區地圖。
回音或噪聲	部分網路系統商的網路中繼線質量不良。	請重新撥號，或聯繫網路系統商。
	當地電話線路質量不良。	
無法選取特定的功能	網路系統商不支持這些功能，或您尚未開通提供這些功能的服務。	請諮詢網路系統商。

問題	可能原因	可能的解決方式
電池無法充電	電池或電池充電器已經損壞。	請聯繫經銷商。
	手機溫度低於-10°C或高於50°C。	請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。
	電池與充電器之間接觸不良。	請檢查所有接頭，確定所有線路皆正確連接。
待機時間縮短	待機時間與網路系統商的系統設定有關。相同的手機在不同網路系統商系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於信號微弱的區域，請暫時將手機關機。

問題	可能原因	可能的解決方式
	電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。	請更換新電池。
	如果無法連接到網路，手機將會持續發射搜尋基站信號。手機便會持續消耗電池電量，造成待機時間縮短。	請移動到能夠使用網路的地方，或暫時將手機關機。
無法開機	電池電量已經耗盡。	請儘快為手機的電池充電。
經常性死機，重	第三方軟件故障	嘗試恢復出廠設定；進入安全模式，並在

問題	可能原因	可能的解決方式
啟，開機 螢幕不 動		該模式下將懷疑引起故障的第三方軟件卸載；對手機進行軟件升級。
SIM卡 錯誤	SIM卡故障或損壞。	請將SIM卡交由網路系統商測試。
	SIM卡未正確插入。	請正確插入SIM卡。
	SIM卡接點髒汙。	請使用柔軟的幹布擦拭SIM卡接點。
無法連	SIM卡無效。	請聯繫網路系統商。

問題	可能原因	可能的解決方式
<p><b>接到網路</b></p>	<p>您不在網路服務區域內。</p>	<p>請向網路系統商詢問服務區域。</p>
	<p>信號不良。</p>	<p>請移動到空曠的地方；如果您正在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。</p>
<p><b>無法撥出電話</b></p>	<p>您已啟動固定撥號功能。</p>	<p>請進入固定撥號設定，並選取<b>關</b>來關閉此功能。</p>
<p><b>PIN碼被鎖定</b></p>	<p>您連續三次輸入錯誤的PIN碼。</p>	<p>請聯繫網路系統商。如果系統商提供您</p>



問題	可能原因	可能的解決方式
		SIM卡的PUK碼，請使用PUK碼解除鎖定SIM卡。
無法在電話簿中輸入訊息	電話簿內存已滿。	請從聯絡人中刪除不必要的數據。

## 20. 手機保養小常識

- 避免摔機、泡水和淋雨、太陽直曬或放置於過熱的地方，避免出入溫差大的場所；
- 若手機受潮，應馬上關機，並擦拭幹再用吹風機烘乾，注意不可靠太近，以免外殼受損；
- 建議使用手機皮套；
- 不要在浴室內使用手機；
- 使用手機時，請保持螢幕及照相機清潔，否則會造成感應不靈敏、成像質量下降。
- 擦拭清理時，請用柔性材料（例如眼鏡布），禁止使用酒精等腐蝕性物質擦拭，避免其滲入。
- 只用廠家標配的充電器、電池，充電時間不可超過必要的充電期。

## 21. 智能手機省電秘籍

- 關掉不必要的軟件。現在不少軟件，雖然表面顯示關閉，但是後臺仍運行服務。您可以從任務管理器裡徹底關掉這些進程和服務。
- 調低螢幕亮度。如果總是在使用手機的話，可以把亮度調暗一點，這樣也可以延長電池的續航時間。
- **Wi-Fi**、藍牙、**GPS**、背景數據、自動同步，這些設定如果不需要的話可以關掉，這些功能開啟的時候也相當耗電。

## 22. 安全訊息及注意事項

### 22.1 安全須知

- 如果您的手機遺失或被竊，請按系統商相關規定掛失 SIM 卡，這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
  - ▶ 開啟 SIM 卡的 PIN 碼。
  - ▶ 儘量隨身攜帶。

### 22.2 安全警告和注意事項

- 請正確使用手機。撥打或接聽電話時，按照使用有線電話的方式手握手機，然後直接對著話筒講話，並確保手機與身體保持適當距離。
- 通話期間請勿點擊或覆蓋天線區域（手機背部上方區域），以免影響通話效果、耗費更多電量，從而減少通話時間和待

機時間。

- 有些人在閃爍的燈光下（如看電視），可能易於發作癲癇或眩暈。如果您有過類似的發病史，在玩手機遊戲或使用閃燈功能前請先向醫生諮詢。
- 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

## 22.3 駕駛車輛時使用手機注意事項

駕車時請遵照相關交通法規，注意交通安全。

## 22.4 醫用設備及公共醫療場所

- 在某些醫用設備如心律調整器旁使用手機時需注意：保持開著的手機與這些醫用設備之間至少 20 釐米的距離；不要把手機放在胸前口袋中；應使用與佩戴心律調整器的不同側的耳朵聽電話，以減少潛在干擾；必要時請關閉手機。如有其它問題請在使用之前向該醫用設備生產廠家諮詢瞭解。一些

數字手機可能會對某些助聽器產生干擾，如果出現了這類干擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決辦法。

- 如果您還有其它個人醫用設備（如植入耳蝸等），請向這些設備製造廠家諮詢，以確定這些設備是否能夠遮蔽周圍的射頻信號。
- 在醫院或休養院等有特殊要求的場所，請注意手機的使用限制。若有要求，請關閉手機。

## 22.5 您的手機

- 您只能使用原廠的或經廠商認可的配件。使用任何未經認可的配件，都有可能影響手機的使用性能，違反本手機的保修條款以及國家關於通信終端產品的相關規定，甚至導致人身危害。
- 清潔手機時請先關機，並使用微潮且乾淨的防靜電布。清潔手機表面時注意不要使用清洗劑等化學製劑。
- 您的手機會產生電磁場，請不要放置在磁儲存媒質附近，如計算機磁碟等。

- 在電視、電話、收音機和個人計算機等電器設備附近使用手機可能會引起干擾。
- 請不要將您的手機暴露在強烈日光之下，以免過度受熱而損壞。
- 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓容器附近或內部存放手機，以免造成損壞。
- 請避免各種液體進入手機內部，以免造成損壞。
- 請勿在高溫環境或者能夠產生高溫的環境下儲存、使用手機。
- 請不要扔放、敲打手機，粗暴地對待手機會毀壞內部電路板。
- 請不要與其它不配套的設備連接。
- 請勿拆卸手機。
- 請不要將易燃、易爆物品與手機放在一起，以免發生危險。

## 22.6 可能引起爆炸的地點及爆破區

- 在進入因潛在因素可能引起爆炸的區域之前（如油料倉庫，化學工廠等有爆炸性生產過程的），如果手機不是專門為這

種區域使用而設計的，請您先關閉手機。

- 在這類區域，請不要取出、安裝電池，也不要給手機充電，因為在這些環境中，火花可能引起爆炸或火災，造成人身傷害。
- 為了避免干擾爆破作業，在爆炸區的電雷管附近，以及貼有關閉手機等類似標語指示的地方，請遵守相關規定關閉手機。

## 22.7 電子設備

使用包括手機在內的射頻設備可能會對一些遮蔽性能不好的電子設備造成干擾，如機動車輛中的某些電子系統，必要時使用手機前請諮詢該設備製造商。

## 22.8 汽車安全

- 安全氣囊、剎車、速度控制系統與油料噴射系統應不受無線傳輸的影響，如您遇到如上問題，請與汽車經銷商聯繫。但



請注意不要將手機放在安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及到的區域，以免氣囊膨脹時產生的外力推動手機對車主造成傷害。

- 在加油時請關閉您的手機，同樣的情況也適用於禁止使用雙向無線設備的地方。

## 22.9 飛機上的注意事項

在飛機起飛前請關閉手機。為防止對飛機通信系統的干擾，在飛行中禁止使用手機進行無線通信。在飛機未起飛時使用手機應按照安全規定徵得機組人員許可。

## 22.10 電池使用

- 請不要將電池短路，以免損壞電池、產生熱量及引起火災。
- 禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 請勿試圖拆開電池。
- 請勿使用尖銳物品紮刺電池表面。

- 如果一段時間內不使用電池，請將其放電並存放在乾燥、避光、涼爽的地方。
- 當電池和充電器已經損壞或明顯老化時請停止使用。
- 請將廢舊電池返還給供應商或是放在指定的回收點，而不能放在家庭垃圾中。



#### 警告：

假如電池破損，應避免接觸裡面的物質，若被沾染到皮膚，應用大量的清水沖洗，必要時請尋求醫生的幫助。

## 22.11 使用充電器的注意事項

- 為提高充電效率和保證充電安全，請使用 **110V-220V** 交流電。
- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和充電器損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則可能會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電

器過熱、漏電和故障。

- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火或充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則可能會導致觸電。
- 不要將重物放在電源線上或試圖改裝電源線，否則可能會造成觸電或起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裡拔出。拔插頭時要抓住充電器，硬拉電源線會損壞電源線，可能引起觸電或起火。
- 請不要在下列地方充電：陽光過強溫度過高的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（容易引起故障）。

## 22.12 清潔和維護

- 請保持本產品的乾燥。雨水、濕氣和各種液體都可能腐蝕電

子線路，造成產品的損壞。

- 請用柔軟的乾布清潔本產品。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭本產品。

## 22.13 免責聲明

- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、或儲存數據的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對由於不當使用非本公司指定的通訊硬件或軟件而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於通過使用本產品獲得的訊息、資料、文件或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支持，且對於用戶對這些訊息、資料、文件或其他產品與服務的使用，不承

擔任何責任。

- 對於通過本產品使用的第三方軟件，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。
- 本手冊的內容按“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。

**非原廠的週邊配件(如耳機,充電器等..)可能導致手機誤動作或機器損壞,請使用原廠的配件!**

注意:

**此說明不一定與實際產品的軟體相符合，因軟體**

將不斷的更新，實際以手機為準。

如果自行下載非台灣地區官方認可的作業系統軟體(Root 刷機)，將取消維修保固。

依照 Google Play 說明，不保證下載的其他第三方軟體皆能夠在本機使用，如有軟體使用問題，請與各項應用程式開發人員聯絡！

### SAR 值 (電磁輻射比吸收率)

SAR 標準值 2.0 W/Kg, 證號為 CCAH133G0310T1

送測產品實測最大值為: 0.318 W/Kg

為減少電磁波干擾影響，請參照手冊妥適使用

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發

現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。